


## Electrolux EIV634 Ugradna Indukciona Ploča

Šifra: 71350

Kategorija proizvoda: UGRADNE PLOČE

Proizvođač: ELECTROLUX

**Cena: 48.990,00 rsd**

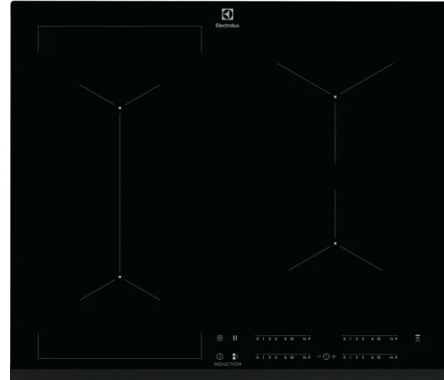

### Opis proizvoda

Indukciona ploča za kuvanje savremenog dizajna pruža visoke performanse, preciznu kontrolu i maksimalnu bezbednost u svakodnevnoj pripremi obroka. Zahvaljujući snažnim indukcionim zonama, pametnim funkcijama i intuitivnom senzorskom upravljanju, idealna je za korisnike koji traže brzinu, efikasnost i pouzdanost u modernoj kuhinji.

- **Indukciona tehnologija sa Booster funkcijom:** Omogućava izuzetno brzo zagrevanje i visoku snagu za kraće vreme kuvanja.
- **Bridge funkcija:** Spajanje dve zone u jednu veliku površinu, idealno za veće šerpe, plehove i roštilj posuđe.
- **Precizna kontrola vremena:** Tajmer za svaku zonu omogućava potpunu kontrolu procesa kuvanja.
- **EcoTimer™ funkcija:** Automatski isključuje grejač pre završetka kuvanja i koristi preostalu toplotu, čime se štedi energija.
- **CleaverHeat™ kontrola:** Trostepeni indikator preostale toplote za dodatnu sigurnost.
- **Pametna bezbednost:** Prepoznavanje posuda, zaključavanje komandi i indikatori preostale toplote obezbeđuju bezbrižnu upotrebu.
- **Jednostavna ugradnja:** Sistem za brzo uglavljivanje omogućava laku i sigurnu instalaciju u radnu ploču.

### Specifikacija:

Tip: Indukciona ploča za kuvanje

Materijal: Staklokeramika

Boja: Crna

Način upravljanja: Senzorsko (na dodir)

#### Snaga i zone kuvanja:

Ukupna snaga: 7350 W

Broj zona za kuvanje: 4

Gornja leva zona:

- Snaga: 2300 / 3200 W

- Prečnik: Ø 210 mm

Donja leva zona:

- Snaga: 2300 / 3200 W

- Prečnik: Ø 210 mm

Gornja desna zona:

- Snaga: 1400 / 2500 W

- Prečnik: Ø 145 mm

Donja desna zona:

- Snaga: 1800 / 2800 W

- Prečnik: Ø 180 mm

#### Funkcije i bezbednost:

Booster funkcija

Bridge funkcija

Tajmer za svaku zonu

EcoTimer™

CleaverHeat™ - trostepeni indikator preostale toplote

Automatsko brzo zagrevanje

Prepoznavanje posuda

Zvučni signal (mogućnost isključivanja)

Zaključavanje komandi

Indikatori preostale toplote

**Instalacija:**

Jednostavna montaža - sistem za brzo uglavljivanje

Radius montažne kopče: 5

Dužina priključnog kabla: 1,5 m

**Dimenzije:**

Spoljašnje dimenzije (V x Š x D): 4,4 x 56 x 49 cm

Ugradne dimenzije (Š x D): 59 x 52 cm