


Cudy POE10 30W Gigabit PoE+/PoE Injector, 802.3at/802.3af Standard, Data and Power 100 Meters

Šifra: 89568

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 3.680,00 rsd

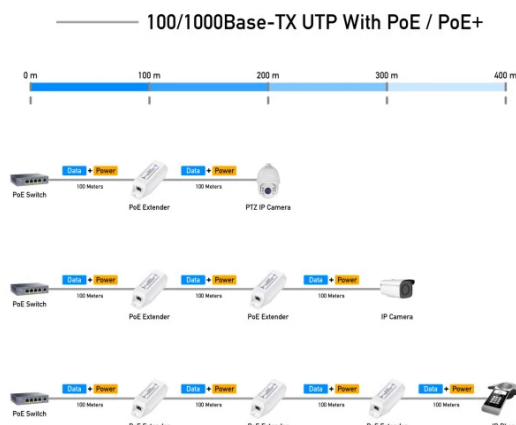

Power over

Ethernet Extender, Model: POE10

Kompatibilan sa IEEE802.3af i IEEE802.3at,
Proširuje domet PoE i Ethernet-a za dodatnih 100 metara,
Nije potrebno dodatno napajanje,
Automatski otkriva i štiti PoE opremu od postojanja oštećeni pogrešnom instalacijom,
Mreža pune brzine na celoj produženoj udaljenosti,
Kompaktna veličina, dizajn za montažu na zid,
Jednostavna plug-and-play instalacija,
EMI standardi su u skladu sa FCC, CE klasom B

Naziv proizvoda: POE10

Broj kanala: 1

Brzina prolaza podataka: 10/100/1000 Mbps polu/pun duplex

Ulaz za napajanje preko Ethernet-a: Dodela pinova i polaritet: 1 1/2 (-), 3/6 (+) i 7/8 (-), 4/5 (+)

Napajanje preko Ethernet-a: Dodela pinova i polaritet: 1/2 (+), 3/6 (-) Izlazna snaga: do 25 W

Indikatori: LED indikatori se nalaze na RJ45 konektoru Indikator napajanja: PoE omogućen Mrežni indikator: Link/Act

Konektori: oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B

Mrežni kablovi: zaštićena kategorija 5 (ili viša)

Dimenzije: 145 mm x 60 mm x 40 mm

Montaža: zid police

Okruženje: unutra ili na otvorenom

Uslovi životne sredine:

- Radna temperatura okoline: -10 do 45 C, Radna vlažnost: maksimalno 90%, bez kondenzacije,
- Temperatura skladištenja: -20 do 60 C
- Vlažnost skladišta: Maksimalno 95%, bez kondenzacije

Usklađenost sa propisima: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)

Power over Ethernet Extender, Model: POE10

Kompatibilan sa IEEE802.3af i IEEE802.3at,

Proširuje domet PoE i Ethernet-a za dodatnih 100 metara,

Nije potrebno dodatno napajanje,

Automatski otkriva i štiti PoE opremu od postojanja oštećeni pogrešnom instalacijom,

Mreža pune brzine na celoj produženoj udaljenosti,

Kompaktna veličina, dizajn za montažu na zid,

Jednostavna plug-and-play instalacija,

EMI standardi su u skladu sa FCC, CE klasom B

Naziv proizvoda: POE10

Broj kanala: 1

Brzina prolaza podataka: 10/100/1000 Mbps polu/pun duplex

Ulaz za napajanje preko Etherneta: Dodela pinova i polaritet: 1/2 (-), 3/6 (+) i 7/8 (-), 4/5 (+)

Napajanje preko Etherneta: Dodela pinova i polaritet: 1/2 (+), 3/6 (-) Izlazna snaga: do 25 W

Indikatori: LED indikatori se nalaze na RJ45 konektoru Indikator napajanja: PoE omogućen Mrežni indikator: Link/Act

Konektori: oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B

Mrežni kablovi: zaštićena kategorija 5 (ili viša)

Dimenzije: 145 mm x 60 mm x 40 mm

Montaža: zid police

Okruženje: unutra ili na otvorenom

Uslovi životne sredine:

- Radna temperatura okoline: -10 do 45 C, Radna vlažnost: maksimalno 90%, bez kondenzacije,
- Temperatura skladištenja: -20 do 60 C
- Vlažnost skladišta: Maksimalno 95%, bez kondenzacije

Usklađenost sa propisima: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)