

Cudy POE40 60W/30W Gigabit POE+ Extender, 802.3af/802.3at Standard, Data Power 100 Meters, Metal

Šifra: 89570

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 3.910,00 rsd

Jedan gigabitni PoE ulazni port (maksimalno 60 wat),
 Eetiri gigabitna PoE izlazna porta (30 wat maksimalno po portu),
 Proširuje PoE signal za dodatnih 100 metara,
 Nije potrebno dodatno napajanje,
 Automatski detektuje PoE i ne-PoE opremu,
 Instalacija za sto ili zid,
 Metalno kućište, plug and play.

Model: POE40

Broj kanala: 1 (PoE IN) u 4 (PoE OUT)

Brzina prolaza podataka: 10/100/1000 Mbps polu/pun duplex

Ulaz za napajanje preko Ethernet: Dodela pinova i polaritet: 1 1/2 (-), 3/6 (+) i 4/5 (+), 7/8 (-)

Napajanje preko Ethernet: Dodela pinova i polaritet: 1/2 (+), 3/6 (-)

Izlazna snaga: do 12W za 4 PSE ili 30W za 2 PSE

Indikatori: LED indikatori se nalaze na RJ45 konektoru

Indikator napajanja: PoE omogućen

Powered success: Power

Mrežni indikator: Link/Akt

Konektori: oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B

Mrežni kablovi: zaštićena kategorija 5E (ili više)

Dimenzije: 119mm k 85mm k 28mm

Montaža: zid police

Okruženje: Unutrašnjost

Uslovi okoline: Radna temperatura okoline: 0 do 45C

Radna vlažnost: maksimalno 90%, bez kondenzacije

Temperatura skladištenja: -40 do 70C

Vlažnost skladištenja: maksimalno 95%, bez kondenzacije

Usklađenost sa propisima: IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W), IEEE802.3at 4 para (60W)

4-Channel Gigabit POE+ Extender, Model: POE40

Kompatibilan sa: IEEE802.3af/802.3at/802.3bt,

Jedan gigabitni PoE ulazni port (maksimalno 60 wat),

Eetiri gigabitna PoE izlazna porta (30 wat maksimalno po portu),


Proširuje PoE signal za dodatnih 100 metara,

Nije potrebno dodatno napajanje,

Automatski detektuje PoE i ne-PoE opremu,

Instalacija za sto ili zid,

Metalno kućište, plug and play.

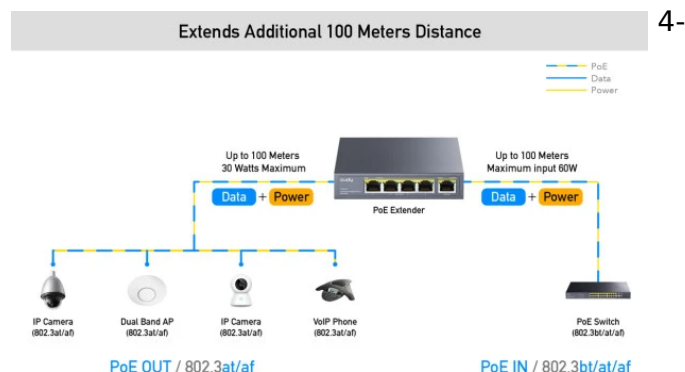

Channel Gigabit POE+ Extender, Model: POE40
 Kompatibilan sa: IEEE802.3af/802.3at/802.3bt,

Model: POE40

Broj kanala: 1 (PoE IN) u 4 (PoE OUT)

Brzina prolaza podataka: 10/100/1000 Mbps polu/pun duplex

Ulaz za napajanje preko Etherneta: Dodela pinova i polaritet: 1 1/2 (-), 3/6 (+) i 4/5 (+), 7/8 (-)

Napajanje preko Etherneta: Dodela pinova i polaritet: 1/2 (+), 3/6 (-)

Izlazna snaga: do 12W za 4 PSE ili 30W za 2 PSE

Indikatori: LED indikatori se nalaze na RJ45 konektoru

Indikator napajanja: PoE omogućen

Powered success: Power

Mrežni indikator: Link/Akt

Konektori: oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B

Mrežni kablovi: zaštićena kategorija 5E (ili više)

Dimenzije: 119mm k 85mm k 28mm

Montaža: zid police

Okruženje: Unutrašnjost

Uslovi okoline: Radna temperatura okoline: 0 do 45C

Radna vlažnost: maksimalno 90%, bez kondenzacije

Temperatura skladištenja: -40 do 70C

Vlažnost skladištenja: maksimalno 95%, bez kondenzacije

Usklađenost sa propisima: IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W), IEEE802.3at 4 para (60W)