

Cudy POE400 90W Gigabit PoE/PoE+/PoE++ Extender, 802.3af/802.3at/802.3bt Standard, Data Power 100m

Šifra: 89571

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 5.210,00 rsd

Udaljenost do 100 metara

Interni AC/DC pretvarač - nema potrebe za eksternim modulima napajanja

Jednostavna plug-and-play instalacija,

Zaštita od prenapona.

Model: POE400

Broj kanala: 1

Brzina prenosa podataka: 10/100/1000 Mbps

Izlaz napajanja preko Ethernet: Dodela pinova i polaritet: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-), Izlazni napon: 56Vdc, Snaga korisničkog porta: 90W.

Zahtevi za ulaznu snagu: AC Ulazni napon: 100 do 240 VAC, AC ulazna struja: 1A 100-240 VAC, AC frekvencija: 50 do 60 Hz.

Dimenzije: 178,5 mm k 80 mm k 46 mm

Indikatori: Indikator sistema: Napajanje naizmeničnom strujom

Indikator korisnika: Snaga kanala

Konektori: oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B

Zaštita: Zaštita od prekomerne struje, Zaštita od preopterećenja, Zaštita od prenapona, Zaštita od smetnji.

Usklađenost sa propisima: IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W), IEEE802.3bt (90W).

Uslovi okoline: Radni ambijent

Temperatura: 0 do 45C

Radna vlažnost: maksimalno 80%

Bez kondenzacije

Temperatura skladištenja: -20 do 70C

Vlažnost skladištenja: maksimalno 80%, bez kondenzacije.

90W Gigabit PoE/PoE+/PoE++ Injector,

Model: POE400

Kompatibilan IEEE 802.3af IEEE 802.3at, IEEE802.3bt,

Do 90W snage na 4 parica,

Automatsko otkrivanje POE IEEE 802.3af IEEE 802.3at, IEEE802.3bt opreme,

Podržava 10/100/1000Base-T,


LED indikatori: indikacija ulaznog napajanja,

Udaljenost do 100 metara

Interni AC/DC pretvarač - nema potrebe za eksternim modulima napajanja

Jednostavna plug-and-play instalacija,

Zaštita od prenapona.

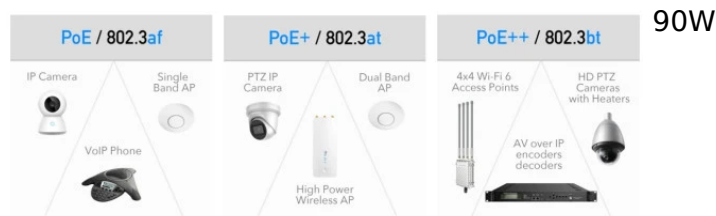

Gigabit PoE/PoE+/PoE++ Injector,

Model: POE400

Kompatibilan IEEE 802.3af IEEE 802.3at,
IEEE802.3bt,

Do 90W snage na 4 parica,

Automatsko otkrivanje POE IEEE 802.3af IEEE

802.3at, IEEE802.3bt opreme,

Podržava 10/100/1000Base-T,

LED indikatori: indikacija ulaznog napajanja,

Model: POE400

Broj kanala: 1

Brzina prenosa podataka: 10/100/1000 Mbps

Izlaz napajanja preko Etherneta: Dodela pinova i polaritet: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-),, Izlazni napon: 56Vdc, Snaga korisničkog porta: 90V .

Zahtevi za ulaznu snagu: AC Ulazni napon: 100 do 240 VAC, AC ulazna struja: 1A 100-240 VAC, AC frekvencija: 50 do 60 Hz.

Dimenzije: 178,5 mm k 80 mm k 46 mm

Indikatori: Indikator sistema: Napajanje naizmeničnom strujom

Indikator korisnika: Snaga kanala

Konektori: oklopljeni RJ-45, EIA 568A i 568B

Zaštita: Zaštita od prekomerne struje, Zaštita od preopterećenja, Zaštita od prenapona, Zaštita od smetnji.

Usklađenost sa propisima: IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W), IEEE802.3bt (90W).

Uslovi okoline: Radni ambijent

Temperatura: 0 do 45C

Radna vlažnost: maksimalno 80%

Bez kondenzacije

Temperatura skladištenja: -20 do 70C

Vlažnost skladištenja: maksimalno 80%, bez kondenzacije.