

Cudy GS5024S4 24-Port Layer 3 Managed Gigabit Switch with 4 10G SFP Slots

Šifra: 89582

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 39.000,00 rsd

24× GbE
4× 10G SFP+
Bez ventilatora i tiho hlađenje
L3 Upravljačke funkcije

Verzija modela GS5024S4 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair

802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla

802.3ae 10GBASE-SR/SW/LW/EW/LR/PR/ER

802.3ak 10GBASE-LRM

802.3k kontrola protoka

802.3az Ušteda energije

802.3ad Active Link Aggregation

802.1 Protocols

802.1d: STP

802.1s: MSTP

802.1p: LAN Laier 2 Kos/Cos protokol u vezi sa prioritetom saobracaja

802.1k: Rad VLAN mosta

802.1s: MSTP

802.1v: RSTP

802.1ab: LLDP/LLDP-MED

802.1k autentikacija korisnika

Memorija/Stroage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR


DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

Interfejsi

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

Gigabitni RJ45: portovi 24

10G SFP+ slot: 4

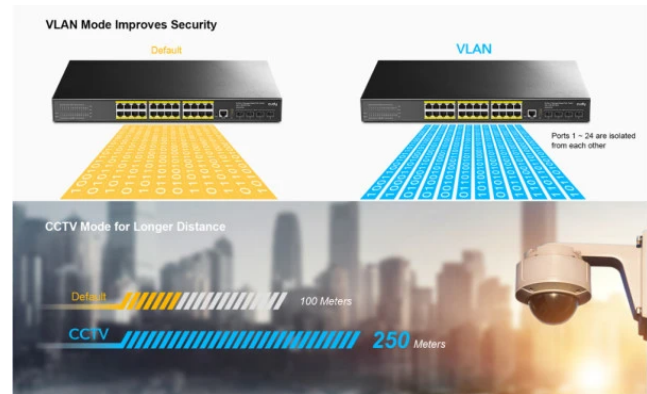

24-
GbE,
4-
SFP+,
Laier
3

prekidač sa tihim sistemom hlađenja bez
ventilatora.

Konzolni portovi: 1× RJ45, 1× USB
LED: Snaga, Sistem, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta
Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje:

Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Tabela MAC adresa 16384

VLAN 4096

Maksimalni kapacitet prebacivanja 128 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja 95,232 Mpps

Jumbo okvir 12 KB

Bafer paketa 12 Mbit

Načini napajanja: AC

AC: 90~260V 50/60Hz

Pouzdanost

Tipovi uzemljenja: Utikač sa tri zupca, Tačka uzemljenja

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Opšti standardi

EMI: FCC deo 15 CISPR (EN55032) klasa A

EMS: EN61000-4-2 (ESD)

EN61000-4-4 (EFT)

EN61000-4-5 (prenapon)

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Uputstvo za instalaciju, Oprema za montiranje

Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Materijal kucišta: Metal

Dimenzija: 440×205×44 mm; 17,32×8,07×1,73 inča

Težina proizvoda u EU: 2530 g (89,24 oz.),,

Informacije o porudžbini

Maloprodajno pakovanje Dimenzije 500×290×85 mm; 19,69×11,42×3,35 inča

Težina maloprodajnog pakovanja u EU: 3140 g (89,24 oz.),,

Neto težina kartona: 16,2 kg (35,71 lbs)

Bruto težina kartona: 17,2 kg (37,92 lbs)

24-GbE, 4-SFP+, Laier 3 prekidač sa tihim sistemom hlađenja bez ventilatora.

24× GbE

4× 10G SFP+

Bez ventilatora i tiho hlađenje

L3 Upravljačke funkcije

Verzija modela GS5024S4 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair

802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla

802.3ae 10GBASE-SR/SW/LW/EW/LR/PR/ER

802.3ak 10GBASE-LRM

802.3k kontrola protoka
802.3az Ušteda energije
802.3ad Active Link Aggregation

802.1 Protocols
802.1d: STP
802.1s: MSTP
802.1p: LAN Laier 2 Kos/Cos protokol u vezi sa prioritetom saobracaja
802.1k: Rad VLAN mosta
802.1s: MSTP
802.1v: RSTP
802.1ab: LLDP/LLDP-MED
802.1k autentikacija korisnika

Memorija/Stroage Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR
DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

Interfejsi
Fizička dugmad: Dugme za resetovanje
Gigabitni RJ45: portovi 24
10G SFP+ slot: 4
Konzolni portovi: 1× RJ45, 1× USB
LED: Snaga, Sistem, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta
Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse
Brzina bakra i rastojanje:
Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps
Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Tabela MAC adresa 16384
VLAN 4096
Maksimalni kapacitet prebacivanja 128 Gbps
Maksimalna brzina prosleđivanja 95,232 Mpps
Jumbo okvir 12 KB
Bafer paketa 12 Mbit

Načini napajanja: AC
AC: 90~260V 50/60Hz

Pouzdanost
Tipovi uzemljenja: Utikač sa tri zupca, Tačka uzemljenja
Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Opšti standardi
EMI: FCC deo 15 CISPR (EN55032) klasa A
EMS: EN61000-4-2 (ESD)
EN61000-4-4 (EFT)
EN61000-4-5 (prenapon)

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Uputstvo za instalaciju, Oprema za montiranje
Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača
Materijal kucišta: Metal
Dimenzija: 440×205×44 mm; 17,32×8,07×1,73 inča
Težina proizvoda u EU: 2530 g (89,24 oz.),,

Informacije o porudžbini

Maloprodajno pakovanje Dimenzije 500×290×85 mm; 19,69×11,42×3,35 inča

Težina maloprodajnog pakovanja u EU: 3140 g (89,24 oz.),,

Neto težina kartona: 16,2 kg (35,71 lbs)

Bruto težina kartona: 17,2 kg (37,92 lbs)