

Cudy GS1010PS2 8-Port Gigabit PoE+ Switch with 2 Gigabit Uplink ports and 2 Gigabit SFP slot 120W

Šifra: 89583
Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA
Proizvođač: CUDY

Cena: 5.020,00 rsd

tihim sistemom hlađenja.

8x GbE sa 802.3at/af Mode A PoE
2x Uplink GbE
120V napajanje
Podrazumevani/VLAN/Prošireni režimi
Watchdog pod VLAN ili Ektend režimima
Desktop, Rack-Mount
220x150x44 mm (8,66x5,91x1,73")

Verzija modela: GS1010P 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:
802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair
802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair
802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair
802.3k kontrola protoka
802.3af PoE
802.3at PoE

Interfejsi


Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač
PoE+ Ethernet portovi: 8x GbE
Uplink Ethernet portovi: 2x GbE
Portovi proširenog režima #7~#8
VLAN režim Portovi #1~#8
LED: Snaga, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE status svakog PoE porta
Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje:
Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps
Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu
Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

VLAN Mode

Ports 1 ~ 8 are isolated from each other

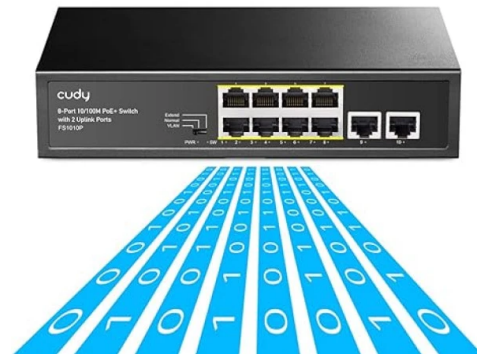

prekidač montiran u rack sa napajanjem od 120 W i

10-
GbE
PoE

Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.

Maksimalna brzina prosleđivanja: 14,88 Mpps

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 20 Gbps

Tabela MAC adresa: 2048

Jumbo okvir: 2 KB

Bafer paketa: 448 Kbit

Načini napajanja: AC

AC: 100-240V 50/60Hz

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 10

Maksimalna potrošnja energije (W) 120

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Materijal kucišta: Metal

Dimenzije: 220×150×44 mm; 8,66×5,91×1,73 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Uputstvo za instalaciju

Informacije o poručivanju

Karton Neto težina: 15,9 kg (35,05 lbs)

Bruto težina kartona: 16,9 kg (37,26 lbs)

10-GbE PoE prekidač montiran u rack sa napajanjem od 120 W i tihim sistemom hlađenja.

8× GbE sa 802.3at/af Mode A PoE

2× Uplink GbE

120V napajanje

Podrazumevani/VLAN/Prošireni režimi

Watchdog pod VLAN ili Ektend režimima

Desktop, Rack-Mount

220×150×44 mm (8,66×5,91×1,73")

Verzija modela: GS1010P 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair

802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

802.3k kontrola protoka

802.3af PoE

802.3at PoE

Interfejsi

Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač

PoE+ Ethernet portovi: 8× GbE

Uplink Ethernet portovi: 2× GbE

Portovi proširenog režima #7~#8

VLAN režim Portovi #1~#8

LED: Snaga, Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE status svakog PoE porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje:

Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu
Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.
Maksimalna brzina prosleđivanja: 14,88 Mpps
Maksimalni kapacitet prebacivanja: 20 Gbps
Tabela MAC adresa: 2048
Jumbo okvir: 2 KB
Bafer paketa: 448 Kbit

Načini napajanja: AC
AC: 100-240V 50/60Hz
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 10
Maksimalna potrošnja energije (W) 120

Pouzdanost
Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca
Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)
Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača
Materijal kucišta: Metal
Dimenzije: 220×150×44 mm; 8,66×5,91×1,73 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Uputstvo za instalaciju

Informacije o poručivanju
Karton Neto težina: 15,9 kg (35,05 lbs)
Bruto težina kartona: 16,9 kg (37,26 lbs)