


Cudy AP3000, AX3000 Ceiling Mount, 2.5G Wi-Fi 6 Access Point

Šifra: 89586

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 6.760,00 rsd

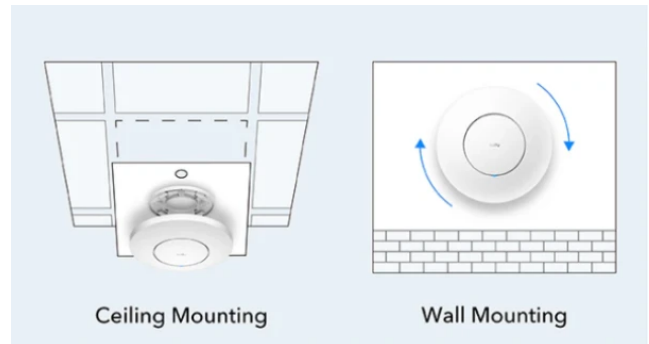

Verzija modela AP3000 1.0

CPU čipset: MT7981BA

Detalji CPU-a: 1,3 GHz Dual-Core CPU

Memorija/Skladištenje

Flash/ROM: 256 MB (2 Gbit) NAND

DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4

Wireless

5 GHz Wi-Fi brzina: 2402 Mbps

2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps

5 GHz Wi-Fi strimovi: 3T3R (3×3 MIMO)

2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)

Wi-Fi antene: 5× Unutrašnje

Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,6 dBi

Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 4,8 dBi

FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× velike snage; 2,4 GHz: 2× velike snage

Beamforming: True

Maksimalne performanse dometa: 200 m (656 stopa)

Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida: Dva drvena zida debljine 10 cm (4"); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7") ili dva betonska zida debljine 10 cm (4")

Interfejsi

2.5G RJ45 portovi: 1

Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanje

LED: sistem

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

Ulaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet porta

Power

Power Methods: DC; 802.3at/af PoE; Pasivni PoE

DC: 12V 1.5A

Pasivni PoE: 48 ~ 57V

Adapter za napajanje:

AP3000 | DC adapter u kutiji:

Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 12V 1.5A DC

AP3000_P | PoE adapter u kutiji:

Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 48V Pasivni PoE

Maksimalna potrošnja energije (W): 12 W (48 V PoE) 12 W (DC)

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 6,1 W (48 V PoE) 6,1 W (DC)

Pouzdanost

Advanced: Hardware Watchdog

ESD kontaktna zaštita: 4kV

ESD zaštita vazduha: 8kV

Radna temperatura okoline: -10 C ~ 60 C (14 F ~ 140 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Mehanička instalacija

Montaža na zid

Montaža na plafon

Dimenzija PH231,9×57,1 mm; PH9,13×2,25 inča

Težina proizvoda 494 g (17,43 oz.)

Sadržaj paketa:

AP3000

Power Adapter

Montažni komplet

Ethernet Cable

Uputstvo za instalaciju

Verzija modela AP3000 1.0

CPU čipset: MT7981BA

Detalji CPU-a: 1,3 GHz Dual-Core CPU

Memorija/Skladištenje

Flash/ROM: 256 MB (2 Gbit) NAND

DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4

Wireless

5 GHz Wi-Fi brzina: 2402 Mbps

2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps

5 GHz Wi-Fi strimovi: 3T3R (3×3 MIMO)

2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)

Wi-Fi antene: 5× Unutrašnje

Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,6 dBi

Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 4,8 dBi

FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× velike snage; 2,4 GHz: 2× velike snage

Beamforming: True

Maksimalne performanse dometa: 200 m (656 stopa)

Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida: Dva drvena zida debljine 10 cm (4"); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7") ili dva betonska zida debljine 10 cm (4")

Interfejsi

2.5G RJ45 portovi: 1

Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanje

LED: sistem

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

Ulaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet porta

Power

Power Methods: DC; 802.3at/af PoE; Pasivni PoE

DC: 12V 1.5A

Pasivni PoE: 48 ~ 57V

Adapter za napajanje:

AP3000 | DC adapter u kutiji:

Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 12V 1.5A DC

AP3000_P | PoE adapter u kutiji:

Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 48V Pasivni PoE

Maksimalna potrošnja energije (W): 12 W (48 V PoE) 12 W (DC)

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 6,1 W (48 V PoE) 6,1 W (DC)

Pouzdanost

Advanced: Hardware Watchdog

ESD kontaktna zaštita: 4kV

ESD zaštita vazduha: 8kV

Radna temperatura okoline: -10 C ~ 60 C (14 F ~ 140 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Mehanička instalacija

Montaža na zid

Montaža na plafon

Dimenzija PH231,9×57,1 mm; PH9,13×2,25 inča

Težina proizvoda 494 g (17,43 oz.)

Sadržaj paketa:

AP3000

Power Adapter

Montažni komplet

Ethernet Cable

Uputstvo za instalaciju