


Cudy GS1024L, 24-Port 10/100/1000M Gigabit 16x Gbit RJ45 Rackmount Switch

Šifra: 89588

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 6.260,00 rsd

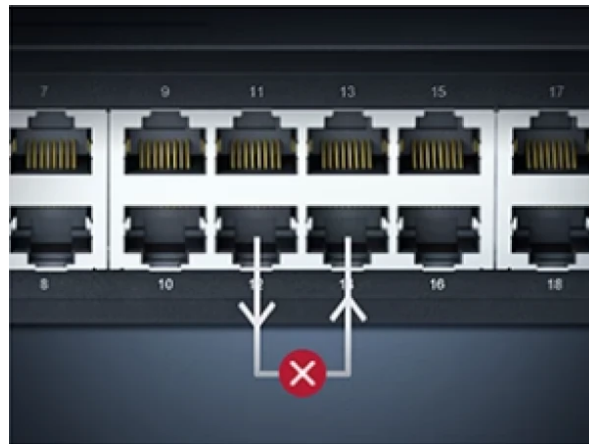

Verzija modela: GS1024L 1.0

Interfejsi

Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač

Gigabitni RJ45 portovi: 24

Portovi proširenog režima: #1~#22

VLAN režim Portovi: #1~#22

LED: Power; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje

Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena o brzini bakra i udaljenosti: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.

Tabela MAC adresa: 8192

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 48 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 35,712 Mpps

Jumbo okvir: 15 KB

Bafer paketa: 4 Mbit

Power

Basic Power Saving: Tačno

Power Methods AC

AC: 90~260V 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije 11W

Potrošnja energije u stanju mirovanja 6,8W

Switching

802.3 protokola:

-802.3k kontrola protoka

-802.3i 10BASE-T

-802.3u 100BASE-T

-802.3ab 1000BASE-T

802.1 protokoli: 802.1p: LAN nivo 2 QoS/CoS

L2 karakteristike:

- IGMP Snooping
- Prevenција petlje
- Loop Detection
- DSCP QoS
- 802.1p QoS

Pouzdanost

Metode uzemljenja pouzdanosti: Utikač sa tri zupca, Tačka uzemljenja

Zaštita od munje/prenapona RJ45: 4KV; AC: CM 4KV/DM 2KV

ESD kontaktna zaštita: 6KV

ESD zaštita vazduha: 8KV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Dimenzije: 440×180×44 mm; 17,32×7,09×1,73 inča

Težina proizvoda: EU/SAD: 1671 g (58,94 oz.); EU: 1650 g (58,2 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Sadržaj paketa

GS1024L

Power Cord

Uputstvo za instalaciju

Montažni komplet

Verzija modela: GS1024L 1.0

Interfejsi

Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač

Gigabitni RJ45 portovi: 24

Portovi proširenog režima: #1~#22

VLAN režim Portovi: #1~#22

LED: Power; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje

Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena o brzini bakra i udaljenosti: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.

Tabela MAC adresa: 8192

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 48 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 35,712 Mpps

Jumbo okvir: 15 KB

Bafer paketa: 4 Mbit

Power

Basic Power Saving: Tačno

Power Methods AC

AC: 90~260V 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije 11W

Potrošnja energije u stanju mirovanja 6,8W

Switching

802.3 protokola:

-802.3k kontrola protoka

- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-T
- 802.3ab 1000BASE-T

802.1 protokoli: 802.1p: LAN nivo 2 QoS/CoS

L2 karakteristike:

- IGMP Snooping
- Prevenција petlje
- Loop Detection
- DSCP QoS
- 802.1p QoS

Pouzdanost

Metode uzemljenja pouzdanosti: Utikač sa tri zupca, Tačka uzemljenja

Zaštita od munje/prenapona RJ45: 4KV; AC: CM 4KV/DM 2KV

ESD kontaktna zaštita: 6KV

ESD zaštita vazduha: 8KV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Dimenzije: 440×180×44 mm; 17,32×7,09×1,73 inča

Težina proizvoda: EU/SAD: 1671 g (58,94 oz.); EU: 1650 g (58,2 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Sadržaj paketa

GS1024L

Power Cord

Uputstvo za instalaciju

Montažni komplet