

Cudy FS1024 24-Port 10/100 Mbps Ethernet Switch

Šifra: 89591

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 4.130,00 rsd

Verzija modela: FS1024 1.0

Interfejsi

10/100 Mbps RJ45 portovi: 24

Portovi proširenog režima: #1~#22

VLAN režim Portovi: #1~#22

LED: Power; Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Fizička dugmad: VLAN/Default/Extend DIP prekidač

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:

-Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps

-Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

-Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena o brzini i udaljenosti: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima kada je prošireni režim aktiviran.

Tabela MAC adresa: 8192

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 4,8 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 3,57 Mpps

Jumbo Frame: 2 KB

Packet Buffer: 2 Mbit

Snaga

Basic Power Saving: Tačno

Power Methods: AC

AC: 90-260V~, 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije: 3.0 W

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 1,6 W

Prebacivanje

802.3 protokoli:


-802.3i 10BASE-T

-802.3u 100BASE-TKS

-802.3x kontrola protoka

Metode uzemljenja pouzdanosti

-Utikač sa tri zupca

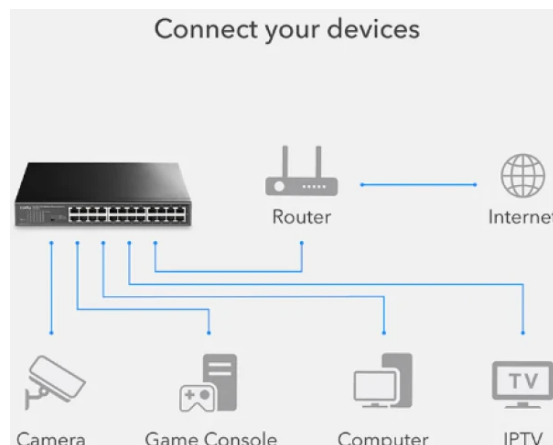

-Tačka uzemljenja

EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV
Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Mehaničke dimenzije 270×182×44 mm; 10,63×7,17×1,73 inča

Težina proizvoda: 997,0 g (35,17 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Sadržaj paketa

FS1024

Pover Cord

Uputstvo za instalaciju

Montažni komplet

Verzija modela: FS1024 1.0

Interfejsi

10/100 Mbps RJ45 portovi: 24

Portovi proširenog režima: #1~#22

VLAN režim Portovi: #1~#22

LED: Power; Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Fizička dugmad: VLAN/Default/Extend DIP prekidač

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:

-Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps

-Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

-Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena o brzini i udaljenosti: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima kada je prošireni režim aktiviran.

Tabela MAC adresa: 8192

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 4,8 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 3,57 Mpps

Jumbo Frame: 2 KB

Packet Buffer: 2 Mbit

Snaga

Basic Power Saving: Tačno

Power Methods: AC

AC: 90-260V~, 50/60Hz

Maksimalna potrošnja energije: 3.0 W

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 1,6 W

Prebacivanje

802.3 protokoli:

-802.3i 10BASE-T

-802.3u 100BASE-TKS

-802.3x kontrola protoka

Metode uzemljenja pouzdanosti

-Utikač sa tri zupca

-Tačka uzemljenja

EMS: IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6kV; Vazduh: 8kV; IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Mehaničke dimenzije 270×182×44 mm; 10,63×7,17×1,73 inča

Težina proizvoda: 997,0 g (35,17 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača

Sadržaj paketa

FS1024

Pover Cord

Uputstvo za instalaciju

Montažni komplet