


Cudy LT700E 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi Router, Max 300 Mbps DL, 4-Stream Dual-Band Wi-Fi 5

Šifra: 89600

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 7.840,00 rsd

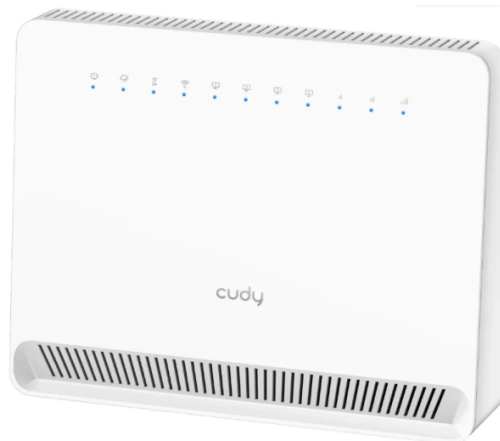

Verzija modela: LT700E 1.0

-CPU Detalji CPU-a: 880 MHz dvojezgarni, MIPS1004Kc

Memorija/Skladištenje

-Fleš/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR

-DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

-AElijski Standardi: 4G LTE Kat. 6

-AElijske: antene 2× Interne

-SIM opcije: 1× Nano SIM slot

-Dostupne verzije: EU, SAD

EU verzija

-Pogodno za region: Evropa, Bliski istok, Afrika, Australija, Brazil

-Maksimalna brzina prenosa: 300 Mbps (LTE-FDD), 220 Mbps (LTE-TDD)

-Maksimalna brzina prenosa: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)

-Napredna: DL 2CA, DL 2×2 MIMO

-AElijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8

Wireless

-Brzina Wi-Fi mreža od 5 GHz: 867 Mbps

-Brzina Wi-Fi mreže od 2,4 GHz: 300 Mbps

-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi antena: 2× Interna

-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 4,99 dBi

-Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,18 dBi

-Formiranje snopa: Tačno

-FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 2× Interna; 2,4 GHz: 2× Interna

-Maksimalni domet: 170 m (558 ft)

-Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

-Performanse zida: Dva drvena zida debljine 10 cm (4 inča); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7 inča)

Interfejsi

-Fizička dugmad: WPS dugme; Dugme za resetovanje

-Gigabitni RJ45 portovi: 4

- Ethernet Napomene: 1× RJ45 port je WAN/LAN konfigurabilan, a ostali su LAN portovi
- LED:Sistem, Internet, Wi-Fi, LAN, WAN/LAN, Jačina mobilnog signala
- Ulaz za napajanje: DC priključak

Metodi napajanja: DC

- DC ulaz: 12V 1A
- Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- Izlaz: 12V 1A DC
- Maksimalna potrošnja energije (W) 11,2W
- Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6W

Pouzdanost

- EMC ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV
- Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
- Sertifikati FCC, CE

- Dimenzije: 190×50×148,8 mm; 7,48×1,97×5,86 inča
- Težina proizvoda: 300 g (10,58 oz)
- Instalacija na radnoj površini

Sadržaj paketa

- LT700E
- Adapter za napajanje
- Ethernet kabl
- Vodič za instalaciju
- Verzija modela: LT700E 1.0

- CPU Detalji CPU-a: 880 MHz dvojezgarni, MIPS1004Kc

Memorija/Skladištenje

- Fleš/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR
- DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

- AElijski Standardi: 4G LTE Kat. 6
- AElijske: antene 2× Interne
- SIM opcije: 1× Nano SIM slot
- Dostupne verzije: EU, SAD

EU verzija

- Pogodno za region: Evropa, Bliski istok, Afrika, Australija, Brazil
- Maksimalna brzina prenosa: 300 Mbps (LTE-FDD), 220 Mbps (LTE-TDD)
- Maksimalna brzina prenosa: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)
- Napredna: DL 2CA, DL 2×2 MIMO
- AElijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8

Wireless

- Brzina Wi-Fi mreža od 5 GHz: 867 Mbps
 - Brzina Wi-Fi mreže od 2,4 GHz: 300 Mbps
 - Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
 - Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
 - Wi-Fi antene: 2× Interna
 - Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 4,99 dBi
 - Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,18 dBi
 - Formiranje snopa: Tačno
 - FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 2× Interna; 2,4 GHz: 2× Interna
 - Maksimalni domet: 170 m (558 ft)
 - Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
 - Performanse zida: Dva drvena zida debljine
- #### Interfejsi

- Fizička dugmad: WPS dugme; Dugme za resetovanje
- Gigabitni RJ45 portovi: 4
- Ethernet Napomene: 1× RJ45 port je WAN/LAN konfigurabilan, a ostali su LAN portovi
- LED:Sistem, Internet, Wi-Fi, LAN, WAN/LAN, Jačina mobilnog signala
- Ulaz za napajanje: DC priključak

Metodi napajanja: DC

- DC ulaz: 12V 1A
- Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- Izlaz: 12V 1A DC
- Maksimalna potrošnja energije (W) 11,2W
- Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6W

Pouzdanost

- EMC ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV
- Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

-Sertifikati FCC, CE

- Dimenzije: 190×50×148,8 mm; 7,48×1,97×5,86 inča
- Težina proizvoda: 300 g (10,58 oz)
- Instalacija na radnoj površini

Sadržaj paketa

- LT700E
- Adapter za napajanje
- Ethernet kabl
- Vodič za instalaciju