

Cudy UE10A USB 3.0 to Fast Ethernet LAN adapter 10/100/1000 (mrežna kartica)

Šifra: 89613

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.020,00 rsd

- Wake on LAN, kontrola protoka
- Radi sa PC/Mac/iPad/iPhone/Android

Verzija modela: UE10A 1.0

Interfejsi:

Gigabitni RJ45 portovi 1

LED indikator brzine/veze/ACT Ethernet porta

Mreža 802.3 protokoli:

802.3i 10BASE-T

802.3u 100BASE-T

802.3ab 1000BASE-T

Brzina prenosa podataka Automatsko pregovaranje između 10 Mbps, 100 Mbps i 1 Gbps

Zahtevi:

Hardverski zahtevi Potreban je USB-A 3.0 ili noviji port na host uređaju.

-Kompatibilni operativni sistemi: Windows XP/7/8/8.1/10/11

WindowsServer 2003/2008/2012/2022

-Linux

-Android

-macOS

-iPadOS

-Nintendo Switch OS

Pouzdanost okruženje:

-Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C

-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 75 C

-Vlažnost vazduha: 10% ~ 90% bez kondenzacije

-Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 95% bez kondenzacije

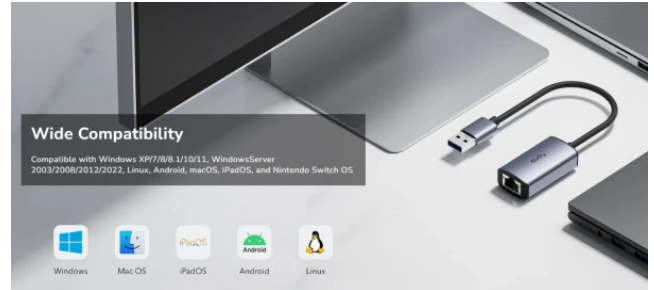
Sertifikati : FCC, CE

Mehaničke dimenzije glavnog dela: 69×28,4×13,5 mm , 2,72×1,12×0,53 inc

-Težina proizvoda 26,5 g (0,93 oz.)

USB-A 3.0 na RJ45 adapter za opremanje vašeg računara gigabitnom žičnom vezom, sa funkcijom Wake on LAN.

-10/100/1000 Mbps Ethernet port

USB-A
3.0
na
RJ45

adapter za opremanje vašeg računara gigabitnom žičnom vezom, sa funkcijom Wake on LAN.

-10/100/1000 Mbps Ethernet port

-Plug and Play 1

- Plug and Play 1
- Wake on LAN, kontrola protoka
- Radi sa PC/Mac/iPad/iPhone/Android

Verzija modela: UE10A 1.0

Interfejsi:

Gigabitni RJ45 portovi 1

LED indikator brzine/veze/ACT Ethernet porta

Mreža 802.3 protokoli:

802.3i 10BASE-T

802.3u 100BASE-T

802.3ab 1000BASE-T

Brzina prenosa podataka Automatsko pregovaranje između 10 Mbps, 100 Mbps i 1 Gbps

Zahtevi:

Hardverski zahtevi Potreban je USB-A 3.0 ili noviji port na host uređaju.

-Kompatibilni operativni sistemi: Windows XP/7/8/8.1/10/11

WindowsServer 2003/2008/2012/2022

-Linux

-Android

-macOS

-iPadOS

-Nintendo Switch OS

Pouzdanost okruženje:

-Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C

-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 75 C

-Vlažnost vazduha: 10% ~ 90% bez kondenzacije

-Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 95% bez kondenzacije

Sertifikati : FCC, CE

Mehaničke dimenzije glavnog dela: 69×28,4×13,5 mm , 2,72×1,12×0,53 inc

-Težina proizvoda 26,5 g (0,93 oz.)