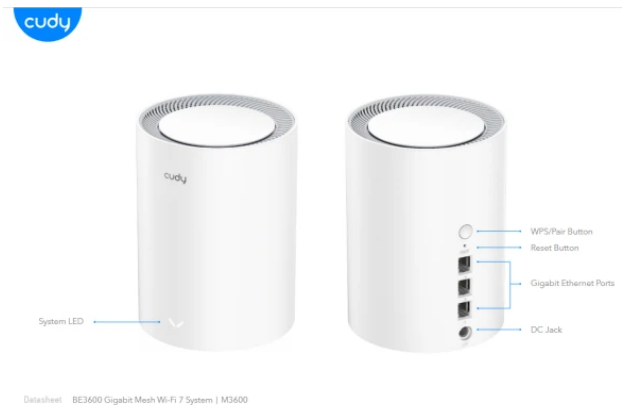


Cudy M3600(1-Pack), BE3600 Gigabit Mesh Wi-Fi 7 System, 2882 Mbps + 688 Mbps IPv6

Šifra: 89634

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 7.890,00 rsd

-Dual-band Wi-Fi 7 ruter sa

ukupnom brzinom do 3.6 Gbps i tri gigabitna porta,

namenjen za veće domove sa Gigabit internet konekcijom.

- 4-stream dual-band Wi-Fi 7
- 2882 Mbps + 688 Mbps Wi-Fi
- 3× Gigabit Ethernet porta
- Do 200 povezanih uređaja
- Cudy Mesh, VPN server i klijent
- Cudy aplikacija, Cloud kontrola

Evo prevoda na srpski:

Verzija modela: M3600 1.0

Procesor:

Detalji CPU-a: 2.0 GHz četvororojezgarni, ARM Cortex-A7

Memorija / Skladište:

Flash / ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND

DDR / RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR3L

Bežična mreža:

Brzina Wi-Fi na 5 GHz: 2882 Mbps

Brzina Wi-Fi na 2.4 GHz: 688 Mbps

Wi-Fi tokovi (streams):

-5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

Wi-Fi antene: 4× interne

FEM ili PA/LNA:

-5 GHz: 2× eksterni

-2.4 GHz: 2× interni

Beamforming: Da

Performanse dometa:

-Maksimalni domet: 220 m

Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni Wi-Fi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova.

Pogledajte specifikacije performansi kroz zidove za preporuke o postavljanju.

Performanse kroz zidove:

-Dva drvena zida debljine 10 cm

-Jedan betonski zid debljine 20 cm ili dva betonska zida debljine 10 cm

Ovo važi za situaciju sa bežičnim povezivanjem između uređaja (wireless backhaul).

Postavite uređaj u centar svakog sprata, sa najviše tri prepreke do svake prostorije.

Interfejsi

Gigabit RJ45 portovi:3

Napomena za Ethernet:

-1× WAN port

-ostali su LAN portovi

LED indikatori:

-Sistem

-Brzina / Link / Aktivnost Ethernet porta

Fizicka dugmad:

-WPS dugme

-Reset dugme

Napajanje:

Tip napajanja: DC

Ulaz napajanja: 12V - 1A

Adapter u pakovanju:

-Ulaz: 100-240V~, 50/60Hz

-Izlaz: 12V - 1A

-Maksimalna potrošnja:** 9 W

Radni uslovi:

-Radna temperatura: 0 – 40 stepena C

-Temperatura skladištenja: -40 – 70 stepena C

-Vlažnost: 10% – 90% bez kondenzacije

-Vlažnost skladištenja: 5% – 95% bez kondenzacije

Sertifikati : FCC, CE

Mehanicke karakteristike:

-Instalacija: na sto (desktop)

-Dimenzije:

-F110 × 154.5 mm

-F4.33 × 6.08 inča

Težina proizvoda: 357.6 g

Sadržaj pakovanja

-M3600

-Adapter za napajanje

-Ethernet kabl

-Uputstvo za instalaciju

-Dual-band Wi-Fi 7 ruter sa ukupnom brzinom do 3.6 Gbps i tri gigabitna porta, namenjen za veće domove sa Gigabit internet konekcijom.

-4-stream dual-band Wi-Fi 7

-2882 Mbps + 688 Mbps Wi-Fi

-3× Gigabit Ethernet porta

- Do 200 povezanih uređaja
- Cudy Mesh, VPN server i klijent
- Cudy aplikacija, Cloud kontrola

Evo prevoda na srpski:

Verzija modela: M3600 1.0

Procesor:

Detalji CPU-a: 2.0 GHz četverojezgarni, ARM Cortex-A7

Memorija / Skladište:

Flash / ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND

DDR / RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR3L

Bežična mreža:

Brzina Wi-Fi na 5 GHz: 2882 Mbps

Brzina Wi-Fi na 2.4 GHz: 688 Mbps

Wi-Fi tokovi (streams):

-5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

Wi-Fi antene: 4× interne

FEM ili PA/LNA:

-5 GHz: 2× eksterni

-2.4 GHz: 2× interni

Beamforming: Da

Performanse dometa:

-Maksimalni domet: 220 m

Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni Wi-Fi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova.

Pogledajte specifikacije performansi kroz zidove za preporuke o postavljanju.

Performanse kroz zidove:

-Dva drvena zida debljine -Jedan betonski zid debljine

Ovo važi za situaciju sa bežičnim povezivanjem između uređaja (wireless backhaul).

Postavite uređaj u centar svakog sprata, sa najviše tri prepreke do svake prostorije.

Interfejsi

Gigabit RJ45 portovi:3

Napomena za Ethernet:

-1× WAN port

-ostali su LAN portovi

LED indikatori:

-Sistem

-Brzina / Link / Aktivnost Ethernet porta

Fizicka dugmad:

-WPS dugme

-Reset dugme

Napajanje:

Tip napajanja: DC

Ulaz napajanja: 12V - 1A

Adapter u pakovanju:

- Ulaz: 100-240V~, 50/60Hz
- Izlaz: 12V - 1A
- Maksimalna potrošnja:** 9 W

Radni uslovi:

- Radna temperatura: 0 - 40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
- Vlažnost: 10% - 90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5% - 95% bez kondenzacije

Sertifikati : FCC, CE

Mehanicke karakteristike:

- Instalacija: na sto (desktop)
- Dimenzije:
- F110 × 154.5 mm
- F4.33 × 6.08 inča

Težina proizvoda: 357.6 g

Sadržaj pakovanja

- M3600
- Adapter za napajanje
- Ethernet kabl
- Uputstvo za instalaciju