

Cudy POE48-18W, Gigabitni pasivni PoE adapter, 10/100/1000 Mbps

Šifra: 89654

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 950,00 rsd

- LED indikator napajanja
- Zaštita od prenapona/ESD
- Trostruka zaštita izlaza

Specifikacije PoE Adaptera POE48-18W 1.0

Model: POE48-18W 1.0

Protokoli:

-802.3 standardi:

- 802.3i – 10 Mbps preko uparenih parica
- 802.3u – 100 Mbps preko uparenih parica
- 802.3ab – 1 Gbps preko uparenih parica

PoE:

- Uplink konekcija:** 1× GbE
- Downlink konekcija:** 1× GbE, Pasivni PoE
- Raspored pinova za downlink: Mode B

Domet prenosa:

-Kablovi kategorije Cat.5e ili viši: 100 metara pri Gigabit brzini

-Napomena:* Ukupna dužina kabla od uplink switch-a preko PoE adaptera do uređaja na downlink-u racuna se kao jedan segment

Interfejsi:


- LED indikator
- Napajanje

Napajanje:

- Ulaz: AC priključak
- Metod napajanja: AC
- Ulazna snaga: 100–240V~ 50/60Hz, 0.5A
- Maksimalna izlazna snaga: 18W, 48V?0.38A

Pouzdanost i zaštita:

- Zaštita od prenapona
- Zaštita od elektrostatckog pražnjenja (ESD)
- Zaštita od prekomernog napona
- Zaštita od kratkog spoja

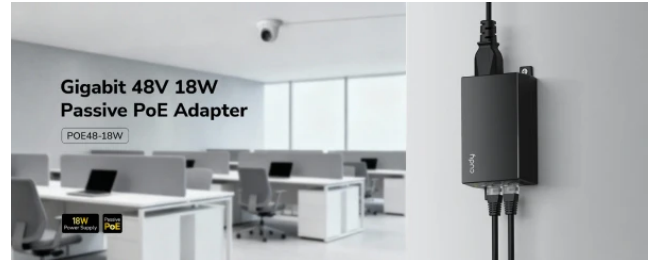

Pasivni 48V PoE adapter za zidnu montažu sa napajanjem od 18W za napajanje PoE uređaja.

- GbE ulaz, GbE izlaz
- Udaljenost prenosa: 100 m
- Pasivni 48V PoE, maksimalno 18W, režim B

EMC zaštita:

- IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6 kV; Vazduh: 8 kV
- IEC/EN 61000-4-5, nivo 3 prenaponska zaštita:
- Napajanje: DM 2 kV, CM 2 kV
- RJ45: CM 4 kV

Sigurnost : IEC/EN 62368

Okruženje:

- Radna temperatura: 0 - 40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
- Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 10%~95% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE, CCC

Mekhanicke karakteristike:

Instalacija:

- Na radnu površinu
- Zidna montaža

-Dimenzije:

- Glavni deo: 80.1 × 48.9 × 31.9 mm (3.15 × 1.93 × 1.26 inča)
- Svaki nosac: 9 mm (0.35 inča)

-Materijal kucišta: Plastika

- Težina proizvoda: 83.5 g (2.95 oz)

Sadržaj paketa:

- POE48-18W adapter
- Strujni kabl
- Montažni set
- Uputstvo za instalaciju

Pasivni 48V PoE adapter za zidnu montažu sa napajanjem od 18W za napajanje PoE uređaja.

- GbE ulaz, GbE izlaz
- Udaljenost prenosa: 100 m
- Pasivni 48V PoE, maksimalno 18W, režim B
- LED indikator napajanja
- Zaštita od prenapona/ESD
- Trostruka zaštita izlaza

Specifikacije PoE Adaptera POE48-18W 1.0

Model: POE48-18W 1.0

Protokoli:

-802.3 standardi:

- 802.3i – 10 Mbps preko uparenih parica
- 802.3u – 100 Mbps preko uparenih parica
- 802.3ab – 1 Gbps preko uparenih parica

PoE:

- Uplink konekcija:** 1× GbE
- Downlink konekcija:** 1× GbE, Pasivni PoE
- Raspored pinova za downlink: Mode B

Domet prenosa:

- Kablovi kategorije Cat.5e ili viši: 100 metara pri Gigabit brzini
- Napomena:* Ukupna dužina kabla od uplink switch-a preko PoE adaptera do uređaja na downlink-u racuna se kao jedan segment

Interfejsi:

-LED indikatori

-Napajanje

Napajanje:

-Ulaz: AC priključak

-Metod napajanja: AC

-Ulazna snaga: 100-240V~ 50/60Hz, 0.5A

-Maksimalna izlazna snaga: 18W, 48V?0.38A

Pouzdanost i zaštita:

-Zaštita od prenapona

-Zaštita od elektrostatckog pražnjenja (ESD)

-Zaštita od prekomernog napona

-Zaštita od kratkog spoja

EMC zaštita:

-IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt: 6 kV; Vazduh: 8 kV

-IEC/EN 61000-4-5, nivo 3 prenaponska zaštita:

-Napajanje: DM 2 kV, CM 2 kV

-RJ45: CM 4 kV

Sigurnost : IEC/EN 62368

Okruženje:

-Radna temperatura: 0 - 40 stepena C

-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C

-Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

-Vlažnost skladištenja: 10%~95% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE, CCC

Mekhanicke karakteristike:

Instalacija:

-Na radnu površinu

-Zidna montaža

-Dimenzije:

-Glavni deo: 80.1 × 48.9 × 31.9 mm (3.15 × 1.93 × 1.26 inča)

-Svaki nosac: 9 mm (0.35 inča)

-Materijal kucišta: Plastika

-Težina proizvoda: 83.5 g (2.95 oz)

Sadržaj paketa:

-POE48-18W adapter

-Strujni kabl

-Montažni set

-Uputstvo za instalaciju