


Cudy GS105D 5-Port Gbit Desktop Switch, 5x RJ45 10/100/1000 (Alt. SG105)

Šifra: 89670

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 780,00 rsd

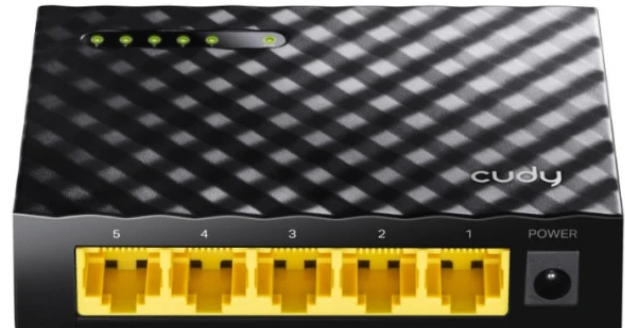

-5-
portni

gigabitni desktop switch

-5 k 10/100/1000 Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIX

-IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k, IEEE 802.3ab standard

-Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese

-Arhitektura komutacije bez blokiranja omogućava prosleđivanje i filtriranje paketa pune žične brzine

-Cudy green tehnologija štedi energiju do 85%

-Plug & Play, dizajn desktopa

Specifikacije

Verzija modela: GS105D 4.0

Interfejsi

Gigabitni RJ45 portovi: 5

LED: Napajanje; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: DC priključak

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:

- Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps

- Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps

- Kabl kat. 5e ili viši kabl: 140 metara na gigabitu

MAC adresna tabela: 2048

Maksimalni kapacitet komutacije: 10 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 7,44 Mpps

Džambo frejm: 15 KB

Bafer paketa: 3 Mbit

Napajanje

Osnovna Ušteda energije: Da

Metodi napajanja: DC

DC: 5V?0,55A

Ulaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60Hz

Izlaz: 5V?0,55A

Maksimalna potrošnja energije: 2W

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 1,4W

Switching

802.3 protokola:

- 802.3x kontrola protoka

- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.3ab 1000BASE-T

Pouzdanost

EMS:

- IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV
- IEC/EN 61000-4-5, nivo 3 Otpornost na prenapon: 2kV

Radna temperatura okruženja: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost vazduha: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Mehaničke dimenzije: 88×52,5×24 mm; 3,46×2,07×0,94 inča

Težina proizvoda: 52 g (1,83 oz)

Materijal kućišta: Plastika

Instalacija: Radna površina, Zidna montaža

Sadržaj paketa

- GS105D
- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju
- 5-portni gigabitni desktop switch
- 5 k 10/100/1000 Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIX
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k, IEEE 802.3ab standard
- Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese
- Arhitektura komutacije bez blokiranja omogućava prosleđivanje i filtriranje paketa pune žične brzine
- Cudy green tehnologija štedi energiju do 85%
- Plug & Play, dizajn desktopa

Specifikacije

Verzija modela: GS105D 4.0

Interfejsi

Gigabitni RJ45 portovi: 5

LED: Napajanje; Brzina/Link/ACT svakog Ethernet porta

Ulaz za napajanje: DC priključak

Performanse

Brzina bakra i udaljenost:

- Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps
- Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps
- Kabl kat. 5e ili viši kabl: 140 metara na gigabitu

MAC adresna tabela: 2048

Maksimalni kapacitet komutacije: 10 Gbps

Maksimalna brzina prosleđivanja: 7,44 Mpps

Džambo frejm: 15 KB

Bafer paketa: 3 Mbit

Napajanje

Osnovna Ušteda energije: Da

Metodi napajanja: DC

DC: 5V?0,55A

Ulaz adaptera za napajanje: 100-240V~, 50/60Hz

Izlaz: 5V?0,55A

Maksimalna potrošnja energije: 2W

Potrošnja energije u stanju mirovanja: 1,4W

Switching

802.3 protokola:

- 802.3x kontrola protoka
- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.3ab 1000BASE-T

Pouzdanost

EMS:

- IEC/EN 61000-4-2, nivo 2 ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV
- IEC/EN 61000-4-5, nivo 3 Otpornost na prenapon: 2kV

Radna temperatura okruženja: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost vazduha: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Mehaničke dimenzije: 88×52,5×24 mm; 3,46×2,07×0,94 inča

Težina proizvoda: 52 g (1,83 oz)

Materijal kućišta: Plastika

Instalacija: Radna površina, Zidna montaža

Sadržaj paketa

- GS105D
- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju