

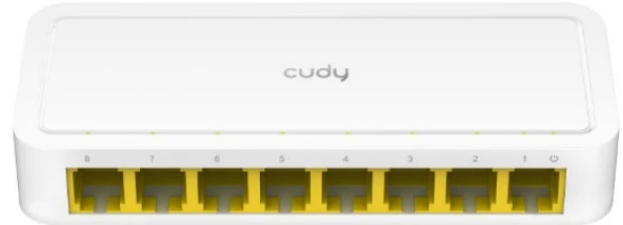
- 8 x

Cudy FS108D LAN 8-Port 10/100 Switch auto-negotiation RJ45 ports

Šifra: 89696

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 700,00 rsd

10/100Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIX
- Usklađenost sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k

- Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese
- Podržava IEEE802.3k kontrolu protoka za Full-duplex
- Režim i protivpritisak za Half-duplex Mode
- Plug & Play
- Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k
- Protokol: CSMA/CD
- Brzina podataka: Ethernet: 10Mbps (poludupleks)/20Mbps (pun dupleks) Brzi ethernet: 100Mbps (poludupleks)/200Mbps (pun dupleks)
- Metod prenosa: Store-and-Forward
- Funkcije prebacivanja: automatsko učenje MAC adrese i automatsko starenje Polu i puni dupleks 1.6Gbps propusni opseg zadnje ploče
- Interfejsi: 8 x 10/100Base-TKS port
- LED indikatori: LAN~LAN8, napajanje
- Tabela MAC adresa: 2 x unosa po uređaju
- Napajanje: DC 5V 0.5A
- Dimenzije ŠxDxV: 130,7 mm x 52,3 mm x 20 mm
- Težina: 191 g
- Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Relativna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~95%, bez kondenzacije

Sadržaj pakovanja: 1 x adapter za napajanje; 1 x prekidač; 1 x uputstvo za upotrebu

- 8 x 10/100Mbps RJ45 portova za automatsko pregovaranje koji podržavaju Auto-MDI/MDIX
- Usklađenost sa standardima IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3k
- Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese
- Podržava IEEE802.3k kontrolu protoka za Full-duplex
- Režim i protivpritisak za Half-duplex Mode
- Plug & Play
- Standardi: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3k
- Protokol: CSMA/CD
- Brzina podataka: Ethernet: 10Mbps (poludupleks)/20Mbps (pun dupleks) Brzi ethernet: 100Mbps (poludupleks)/200Mbps (pun dupleks)
- Metod prenosa: Store-and-Forward
- Funkcije prebacivanja: automatsko učenje MAC adrese i automatsko starenje Polu i puni dupleks 1.6Gbps

propusni opseg zadnje ploče

- Interfejsi: 8 x 10/100Base-TKS port
- LED indikatori: LAN~LAN8, napajanje
- Tabela MAC adresa: 2 x unosa po uređaju
- Napajanje: DC 5V 0.5A
- Dimenzije ŠxDxV: 130,7 mm x 52,3 mm x 20 mm
- Težina: 191 g

- Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Relativna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5%~95%, bez kondenzacije

Sadržaj pakovanja: 1 x adapter za napajanje; 1 x prekidač; 1 x uputstvo za upotrebu