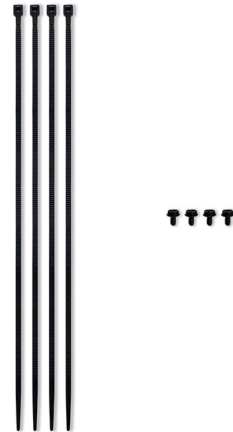


DeepCool PF500X Napajanje 80PLUS 500W 1x 20+4pin, 2x 4pin, 1x PCI- E(6+2)x2, 1x EPS 8pin(4+4), 120mm

Šifra: 89919

Kategorija proizvoda: NAPAJANJA

Proizvođač: DEEPCOOL

Cena: 5.400,00 rsd

PF50080 PLUS Standardno napajanje, Bronse series

Napajanje DeepCool PF serije nudi bezbedne i stabilne performanse napajanja sa pouzdanom efikasnoscu 80 PLUS standarda i pristupacnom cenom.

Sertifikovano po visim standardima za 80 PLUS 230V EU standard efikasnosti koji osigurava 85% efikasnosti pri tipicnom opterecenju od 50%. Bolja efikasnost se pretvara u manju potrošnju energije i nize temperature za vece uštede troškova.

Tihi hidraulični ventilator sa lezajevima Optimalno izbalansiran za tihe performanse, ventilator od 120 mm sa fluidnim lezajevima poboljšava ukupni vek trajanja i smanjuje trenje i vibracije.

Ravni crni kablovi Nevidljivi i fleksibilni, fiksni ravni crni kablovi su jednostavni za manevrisanje radi upravljanja kablovima, a istovremeno zauzimaju manje prostora u vašem sistemu.

Pouzdana zaštita:

Štitite se od potencijalnog rizika i oštećenja zaštitom od prenapona, prenapona i kratkog spoja.

Zaštita od prenapona,

Zaštita od kratkog spoja,

Zaštita od nedovoljnog napona,

Tip: ATX12V V2.4

Dimenzije proizvoda: 150×140×86 mm (S x D x V)

80PLUS Sertifikati: 230V EU Bela

Velicina ventilatora: 120 mm

Lezaj ventilatora: Hypro lezaj

Topologija: Aktivni PFC+Dvostruka cev napred

Kondenzatori: Tajvanski kondenzator za veci obim

Snaga Dobar signal: 100-500ms

Vreme zadržavanja: ?16ms(75% opterećenja)

Efikasnost: ?85% pod tipicnim opterećenjem (50% opterećenja)

Zaštita: OPP/OVP/SCP/UVPO

Radna temperatura: 0-40°C

Regulatorna: CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS

Erp regulative: ErP 2010

MTBF: 100.000 sati

PF50080 PLUS Standardno napajanje, Bronse series

Napajanje DeepCool PF serije nudi bezbedne i stabilne performanse napajanja sa pouzdanom efikasnoscu 80 PLUS standarda i pristupacnom cenom.

Sertifikovano po visim standardima za 80 PLUS 230V EU standard efikasnosti koji osigurava 85% efikasnosti pri tipicnom opterecenju od 50%. Bolja efikasnost se pretvara u manju potrošnju energije i nize temperature za vece uštede troškova.

Tihi hidraulični ventilator sa lezajevima Optimalno izbalansiran za tihe performanse, ventilator od 120 mm

sa fluidnim lezajevima poboljšava ukupni vek trajanja i smanjuje trenje i vibracije.
Ravni crni kablovi Nevidljivi i fleksibilni, fiksni ravni crni kablovi su jednostavni za manevrisanje radi upravljanja kablovima, a istovremeno zauzimaju manje prostora u vašem sistemu.

Pouzdana zaštita:

Štitite se od potencijalnog rizika i oštećenja zaštitom od prenapona, prenapona i kratkog spoja.

Zaštita od prenapona,

Zaštita od kratkog spoja,

Zaštita od nedovoljnog napona,

Tip: ATX12V V2.4

Dimenzije proizvoda: 150×140×86 mm (S x D x V)

80PLUS Sertifikati: 230V EU Bela

Velicina ventilatora: 120 mm

Lezaj ventilatora: Hypro lezaj

Topologija: Aktivni PFC+Dvostruka cev napred

Kondenzatori: Tajvanski kondenzator za veći obim

Snaga Dobar signal: 100-500ms

Vreme zadržavanja: ?16ms(75% opterećenja)

Efikasnost: ?85% pod tipicnim opterećenjem (50% opterećenja)

Zaštita: OPP/OVP/SCP/UVPO

Radna temperatura: 0-40°C

Regulatorna: CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS

Erp regulative: ErP 2010

MTBF: 100.000 sati